



osmo®



NOVÉ  
PRODUKTY  
2018

NÁTERY NA  
DREVO

INFORMÁCIE A RADY

## DEKORAČNÝ VOSK NA APLIKÁCIU STRIEKANÍM



| Odtieň číslo                              | Balenie liter | Výrobok č. | Balené po |
|---|---------------|------------|-----------|
| 3009 Bezfarebný - polomat protišmykový R9 | 2,50          | 151 01 000 | 2         |
|   | 10,00         | 151 01 004 | 1         |
|   | 25,00         | 151 01 006 | 1         |
| 3012 Biely krycí                          | 2,50          | 151 01 015 | 2         |
|   | 10,00         | 151 01 019 | 1         |
| 3066 Biely - transparentný                | 2,50          | 151 01 010 | 2         |
|   | 10,00         | 151 01 014 | 1         |
| 3084 Bezfarebný - mat                     | 2,50          | 151 00 900 | 2         |
|   | 10,00         | 151 00 904 | 1         |
|   | 25,00         | 151 00 910 | 1         |
| 3085 Bezfarebný - hodvábný polomat        | 2,50          | 151 00 905 | 2         |
|   | 10,00         | 151 00 909 | 1         |
|   | 25,00         | 151 00 915 | 1         |
| 3086 Bezfarebný - lesklý                  | 2,50          | 101 00 521 | 2         |
|   | 10,00         | 101 00 522 | 1         |
|   | 25,00         | 151 01 075 | 1         |
| 3010 Natural                              | 2,50          | 151 01 027 | 2         |
|   | 10,00         | 151 01 031 | 1         |
| 3013 Čierny krycí                         | 2,50          | 151 01 084 | 2         |
|   | 10,00         | 151 01 086 | 1         |

### MANUÁLNE SPRACOVANIE

#### Hotový povrch za 1 deň, 2 nátery

1. Prvý nástrek: Pomocou striekacej pištole s nádobkou, vysokotlakovej striekacej pištole AIRLESS/AIRMIX alebo nízkotlakovej striekacej pištole HVLP (možno tiež aplikovať štetcom alebo handričkou.) Nanášané množstvo závisí od druhu dreva a jeho obrúsenia, cca 35 – 40 g/m².
2. Nechajte schnúť pri dostatočnom vetraní.
3. Obrúste brúsnym papierom so zrnitosťou min. P220
4. Druhý nástrek: Pomocou striekacej pištole s nádobkou, vysokotlakovej striekacej pištole AIRLESS/AIRMIX alebo nízkotlakovej striekacej pištole HVLP. Nanášané množstvo závisí od povrchu cca 35 – 40 g/m².
5. Nechajte schnúť pri dostatočnom vetraní.

**Upozornenie:** Pri požiadavke na protišmykovú triedu R9 použité na to určený výrobok a hodnoty protišmykovosti docielite dvakrát sa opakujúcou aplikáciou. Dekoračný vosk protišmykový (3009) nemožno po nástreku prebrusovať ani padovať.

Druhý nástrek Dekoračným voskom na aplikáciu striekaním 3010 Natural je závislý od požadovaného výsledného vzhľadu povrchu:

- a) konečný nástrek Dekoračným voskom na aplikáciu striekaním 3010 Natural pre veľmi transparentné ľahko bielené zafarbenie alebo
- b) bezfarebným Dekoračným voskom na aplikáciu striekaním 3084 pre vzhľad „ako neošetrené drevo“.

### OBLASTI POUŽITIA

Osmo Dekoračný vosk na aplikáciu striekaním je ideálny pre všetky odporúčané dreva vo vnútri, pri ktorých je potrebné trvalo odolný povrch s jednoduchou údržbou, napr. schody, nábytok, dosky stolov, kuchynské pracovné dosky, hračky, parkety, podlahy atď. Je zvlášť vhodný pre použitie vo vlhkých priestoroch ako kúpeľňa a kuchyňa.

### VÝHODY

- > extrémne vysoká odolnosť, je odolný voči zošliapaniu,
- > aplikácia – striekacie pištole s nádobkou, vysokotlakové striekacie pištole AIRLESS/AIRMIX alebo nízkotlakové striekacie pištole HVLP,
- > jednoduché spracovanie,
- > rýchloschnúci,
- > vhodný aj do vlhkých priestorov,
- > rezistentný káve, vínu a cole.

### NÁRADIE



### PARAMETRE PRE STRIEKANIE

#### Striekacie pištole s nádobkou:

striekací tlak 3 – 3,5 bar, tryska 1,3 – 2 mm

#### Airless/Airmix:

Tlak materiálu 80 – 120 bar

Tlak vzduchu 1 – 2,5 bar

Tryska 0,28 – 0,38 mm

V závislosti od spôsobu práce obsluhy, stavu zariadenia a druhu a tvaru ošetrovanej plochy je nutné pred aplikáciou parametre primerane prispôbiť.

#### HVLP nízkotlakové striekacie pištole:

Vzhľadom k veľkému množstvu druhov týchto zariadení nie je možné stanoviť žiadne orientačné hodnoty nastavenia.

### DOBA SCHNUTIA

#### Suché tak, že nelepiť prach:

Po cca 2 – 3 hodinách pri normálnej teplote (cca 23 °C/relatívna vlhkosť vzduchu 50 %); 1 hodina pri 50 °C v sušiackej komore s cirkulujúcim vzduchom

#### Brúsiteľné:

Po cca 6 – 8 hodinách pri normálnej teplote (cca 23 °C/relatívna vlhkosť vzduchu 50 %); 2 – 3 hodiny pri 50 °C v sušiackej komore s cirkulujúcim vzduchom

#### Pochôdzne / zaťažiteľné:

Po cca 12 – 16 hodinách pri normálnej teplote (cca 23 °C / relatívna vlhkosť vzduchu 50%); 6 – 8 hodín pri 50 °C v sušiackej komore s cirkulujúcim vzduchom

Zabezpečte dobré vetranie. Pri nízkych teplotách alebo vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.



# OLEJOVÉ MORIDLO

**NOVINKA**  
0,50 L



| Odtieň číslo        | Balenie liter | Výrobok č. | Balené po |
|---------------------|---------------|------------|-----------|
| 3501 Biela          | 0,50          | 151 00 805 | 6         |
|                     | 1,00          | 151 00 807 | 4         |
|                     | 2,50          | 151 00 809 | 2         |
| 3512 Striborno šedá | 0,50          | 151 00 813 | 6         |
|                     | 1,00          | 151 00 812 | 4         |
|                     | 2,50          | 151 00 814 | 2         |
| 3514 Grafit         | 0,50          | 151 00 815 | 4         |
|                     | 1,00          | 151 00 817 | 4         |
|                     | 2,50          | 151 00 819 | 2         |
| 3516 Jatoba         | 0,50          | 151 00 825 | 4         |
|                     | 1,00          | 151 00 822 | 4         |
|                     | 2,50          | 151 00 824 | 2         |
| 3518 Svetlo šedá    | 0,50          | 151 00 843 | 6         |
|                     | 1,00          | 151 00 842 | 4         |
|                     | 2,50          | 151 00 844 | 2         |
| 3519 Natural        | 0,50          | 151 00 848 | 6         |
|                     | 1,00          | 151 00 847 | 4         |
|                     | 2,50          | 151 00 849 | 2         |
| 3541 Havana         | 0,50          | 151 00 838 | 6         |
|                     | 1,00          | 151 00 837 | 4         |
|                     | 2,50          | 151 00 839 | 2         |
| 3543 Kofak          | 0,50          | 151 00 828 | 6         |
|                     | 1,00          | 151 00 827 | 4         |
|                     | 2,50          | 151 00 829 | 2         |
| 3564 Tabak          | 0,50          | 151 00 831 | 6         |
|                     | 1,00          | 151 00 832 | 4         |
|                     | 2,50          | 151 00 834 | 2         |
| 3590 Čierna         | 0,50          | 151 00 803 | 6         |
|                     | 1,00          | 151 00 802 | 4         |
|                     | 2,50          | 151 00 804 | 2         |

## MANUÁLNE SPRACOVANIE

Hotový povrch za 2 – 3 dni, 2 – 3 nátery

(1. až 2. náter Olejovým moridlom, 2. až 3. náter bezfarebným Tvrdým voskovým olejom)

Transparentné farebné odtiene:

1. Osmo podlahovým štetcom na natieranie podláh, Osmo valečkom z mikrovlákien alebo Osmo stierkou naneste vo veľmi tenkej vrstve v smere vlákien dreva na čisté a suché drevo.
2. Prípadné stopy po štetci je možné zahľadiť behom 30 minút po nanesení.
3. Bielym padom rovnomerne vmasirujte.
4. Schnutie cca 12 hodín (pri teplote cca 23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Je nutné zabezpečiť dobré vetranie.

Intenzívne farebné odtiene:

5. Naneste prvý náter, podmienky viď. bod 1 – 4.
6. Druhý náter, rovnako naneste veľmi tenko, podmienky viď. bod 1.
7. Bielym padom rovnomerne vmasirujte.
8. Schnutie cca 12 hodín. Podmienky viď. bod 4.
9. Po kroku č. 4 alebo č. 8 naneste konečný náter bezfarebným Osmo Tvrdým voskovým olejom a nechajte ho uschnúť.

**Upozornenie:** Na menšie plochy je možné naniesť Olejové moridlo tiež handričkou bez žmolkov alebo najlepšie Osmo nanášacim rúnom na olejovej farby.

Na bielo ošetrené podlahy používajte ako konečný náter výhradne Osmo Tvrdý voskový olej farebný č. 3040 alebo Natural č. 3041.


## OBLASTI POUŽITIA

Osmo Olejové moridlo je ideálne ako farebný základný náter pre odporúčané dreveniny na drevené podlahy ako masívne podlahové palubovky, vidiecke dosky, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy a tiež na nábytkové plochy.

## VÝHODY

- > atraktívny výber odtieňov, transparentné alebo intenzívne tónovanie,
- > umožňuje aplikáciu stierkou, valčekom a štetcom,
- > ľahko spracovateľné,
- > na báze prírodných rastlinných olejov.

## NÁRADIE

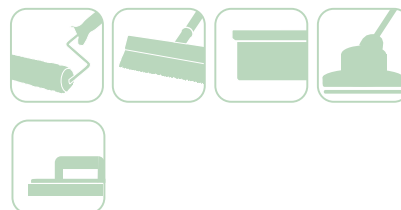

Upozornenie: Výdatnosť jednotlivých produktov je priamo závislá na stave a druhu príslušného dreva. Všetky údaje sa vzťahujú na hladký a hobľovaný/obrušený povrch. Pri iných povrchoch, ako napr. kartáčovaný, štruktúrovaný alebo vrúbkovaný povrch môže byť stupeň výdatnosti odlišný. Podľa druhu dreva a jeho spracovania (napr. brúsenie) môžu byť dosiahnuté rôzne výsledky, preto sa odporúča vykonať skúšobný náter. Vždy je potrebné vyhodnotiť pred aplikáciou vhodnosť použiteľnosti vybranej dreveniny na daný účel.

## TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EFEKT

NOVINKA  
0,375 L



| Odtieň číslo    | Balenie liter | Výrobok č. | Balené po |
|-----------------|---------------|------------|-----------|
| 3091 Strieborná | 0,375         | 101 00 323 | 4         |
|                 | 0,75          | 103 00 071 | 4         |
|                 | 2,50          | 103 00 072 | 2         |
| 3092 Zlatá      | 0,375         | 101 00 324 | 4         |
|                 | 0,75          | 103 00 077 | 4         |
|                 | 2,50          | 103 00 078 | 2         |

### MANUÁLNE SPRACOVANIE

#### Hotový povrch za 2 – 3 dni, 2 – 3 nátery

(1. Tvrdý voskový olej Efekt Strieborný/Zlatý, 2. bezfarebný Tvrdý voskový olej)

1. Prvý náter na surové, brúsené drevo, cca 30 ml/m<sup>2</sup>  
Pri svetlých drevinách: aby bol u svetlých drevin požadovaný efekt viditeľný, je potrebné drevo najskôr natrieť tmavým odtieňom napr. Dekoračným voskom čiernym, aby sme získali tmavý základ a ten je potrebné nechať 24 hodín schnúť.
2. „Chyby náteru“ je možné opraviť do 30 minút po 1. nátere na ešte mokrej ploche.
3. Schnutie 24 hodín; pri normálnej teplote cca 23 °C; relatívnej vlhkosti vzduchu cca 50 %. Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Je nutné zabezpečiť dobré vetranie.
4. Ak je potrebné, dá sa suchý náter vyhladiť medzi nátermi jemným brúsnyim papierom (veľkosť zrna 400) alebo brúsnou žinkou.
5. Druhý náter cca 35 ml/ m<sup>2</sup> niektorým z Tvrdých voskových olejov bezfarebných.
6. Schnutie 8 – 10 hodín; podmienky viď. bod 3.

### OBLASTI POUŽITIA

Osmo Tvrdý voskový olej Efekt Strieborný/Zlatý je optimálny pre dekoratívne zušľachtenie tmavých drevených podláh (dub dymový, orech atď.) alebo drevených podláh opatrených tmavým základným náterom, ako masívne podlahové palubovky, vidiecke dosky, parketové podlahy a tiež pre tmavé plochy nábytku.

### VÝHODY

- > pre tmavé dreveniny alebo drevo, ktoré sa najskôr natrie tmavým pigmentovým základom,
- > hodí sa k modernému štýlu bývania,
- > s pravými metalickými pigmentami,
- > odolný voči potu a slinám, aj pre detské hračky celkom zdravotne nezávadný,
- > rezistentný káve, pivu a cole.

### NÁRADIE



## TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ – OPRAVNÁ A ÚDRŽBOVÁ PASTA



| Odtieň číslo    | Balenie gram | Výrobok č. | Balené po |
|-----------------|--------------|------------|-----------|
| 3080 Bezfarebný | 75           | 103 00 323 | 12        |

### MANUÁLNE SPRACOVANIE

#### Hotový povrch za 1 deň, 2 – 3 nátery

1. Prvý náter na očistený povrch
2. Náter s handričkou bez „žmolkov“. „Chyby v nátere“ je možné opraviť do 15 minút po prvom nanosení na ešte mokrej ploche.
3. Schnutie cca 8 – 10 hodín (pri teplote cca 23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.
4. Náter prípadne 2 – 3 krát opakovať, ev. medzi jednotlivými nátermi vyhladiť veľmi jemným brúsnyim papierom.

### OBLASŤ POUŽITIA

Osmo Tvrdý voskový olej – opravná a údržbová pasta je ideálna na drevo vo vnútorných priestoroch ako napr. nábytkové plochy a pracovné dosky z masívneho alebo lepeného dreva (napr. kuchynské pracovné dosky, písacie stoly, police atď.) Tiež je vhodná na všetky drevené podlahy, OSB a korkové podlahy ako aj na schody.

### VÝHODY

- > lokálne použiteľný, pripravený v pastovitej forme,
- > vodoodpudivý a vysoko trvanlivý,
- > odolný voči oteru a zaťažiteľný,
- > odolný voči slinám a potu, vhodný na detské hračky,
- > mikroporézny, povrch podporujúci zdravé bývanie,
- > odolný voči vínu, pivu, cole .

### NÁRADIE



## ÚDRŽBOVÁ SADA NA SCHODY



| Produkt                 | Výrobok č. | Balené po |  |
|-------------------------|------------|-----------|--|
| Údržbová sada na schody | 129 00 066 | 1         |  |

### OBSAH SADY

- > Wisch-Fix čistiaci a údržbový koncentrát 250 ml,
- > Údržbový olej 200 ml,
- > nanášacie handričky 2 ks,
- > vyhladzovací brúsny pad,
- > 1 pár ochranných rukavíc,
- > návod na údržbu.

Prosím dbajte na pokyny na použitie jednotlivých výrobkov.

### OBLASTI POUŽITIA

Osmo Údržbový set na schody je ideálny na čistenie a oživenie, ako aj na údržbu bez prebrusovania schodiskových plôch z dreva, ktoré sú ochránené Tvrdom voskovým olejom.

### VÝHODY

- > jeden set pre všetky prípady – kompletné vybavenie na počiatočnú údržbu a oživenie.

### NÁRADIE



## TOP OLEJ ÚDRŽBOVÁ SADA



| Produkt                | Výrobok č. | Balené po |  |
|------------------------|------------|-----------|--|
| Top Olej Údržbová sada | 129 00 054 | 1         |  |

### OBSAH SADY

- > Top Olej 3058 0,5 l,
- > Čistič sprej 0,5 l,
- > ručný držiak na pad,
- > nanášacie rúno na olejové farby,
- > brúsne rúno a návod na údržbu.

Prosím dbajte na pokyny na použitie jednotlivých výrobkov.

### OBLASŤ POUŽITIA

Osmo Top Olej Údržbová sada je ideálna na ochranu nábytkových plôch a kuchynských pracovných dosiek z masívu alebo lepeného dreva (napr. pracovné dosky, písacie stoly, regály atď.) Tiež je vhodná na korkové a OSB povrchy.

### VÝHODY

- > jeden set pre všetky prípady – kompletné vybavenie pre prvé ošetrenie, údržbu a oživenie.

### NÁRADIE





## OLEJOVÁ LAZÚRA BEZFAREBNÁ

OPĀT V  
PONUKE



| Odtieň číslo                      | Balenie liter | Výrobok č. | Balené po |
|-----------------------------------|---------------|------------|-----------|
| 000 Bezfarebný - hodvábny polomat | 0,75          | 116 00 001 | 4         |
|                                   | 2,50          | 116 00 002 | 2         |
|                                   | 25,00         | 116 00 003 | 1         |



### MANUÁLNE SPRACOVANIE

Hotový povrch za 1 deň, 1 náter (nie je to konečný náter)

1. Prvý náter tenko na surové (zvetrané) drevo cca 65 ml/m<sup>2</sup>.
2. Schnutie cca 10 – 12 hodín (pri teplote cca 23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Nechajte schnúť pri dostatočnom vetraní.
3. Po uschnutí urobte konečný náter Osmo Vídiečkou farbou, Jednorazovou lazúrou HS Plus alebo Ochrannou olejovou lazúrou.
4. Ako bezfarebný, jemne lesklý konečný náter: naneste 1 x náter vo veľmi tenkej a rovnomernej vrstve v smere vlákien dreva na už predom farebne upravené a suché drevo.

### OBLASTI POUŽITIA

Osmo Olejová lazúra bezfarebná je mnohostranne využiteľná na ošetrovanie drevených plôch v exteriéri.

Osmo Olejová lazúra bezfarebná je veľmi vhodná ako napúšťací náter na mäkké typy drevin, predovšetkým na drevo jemne rezané alebo zdrsnené, na už zošednuté a zvetrané drevo, aby sa vyrovnala jeho nasiakavosť a tým sa povrch egalizoval.

### VÝHODY

- > pre použitie vonku,
- > mnohostranne využiteľný,
- > mimoriadne odpuďuje vodu a neobsahuje žiadne organické biocídne látky,
- > ľahko spracovateľný,
- > prispôsobený vlastnostiam dreva a priedušný,
- > odolný voči potu a slinám, vhodný i na detské hračky – zdravotne nezávadný.

### NÁRADIE



## ODŠEĎOVAČ DREVA GÉL

NOVINKA  
5L, 10L



| Produkt                      | Balenie liter | Výrobok č. | Balené po |
|------------------------------|---------------|------------|-----------|
| Odšedovač dreva gél          | 0,50          | 139 00 115 | 6         |
| Odšedovač dreva gél + kartáč | 2,50          | 139 00 129 | 1         |
| Odšedovač dreva gél          | 5,00          | 139 00 128 | 1         |
|                              | 10,00         | 139 00 117 | 1         |



### MANUÁLNE SPRACOVANIE

Hotový povrch za 1 deň

1. Silnejšie znečistenia okefujte.
2. Povrch navlhčíte vodou.
3. Náter naneste na zašednuté drevo cca 100 ml / m<sup>2</sup>.
4. Po dobe pôsobenia min. 20 minút, vydrhnite tvrdou kefou alebo kefou na násade a veľkým množstvom vody. Možno pretrieť po cca 48 hodinách (pri teplote cca 23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.
5. Následne povrch chráňte Osmo náterom na drevo, na použitie vonku.

**Upozornenie:** Kovy a zliatiny a tiež citlivé rastliny chráňte pred piatym kontaktom. (napr. úžitkové a okrasné rastliny predom zakryté maliarskou fóliou).

### OBLASTI POUŽITIA

Osmo Odšedovač dreva gél sa obzvlášť odporúča na drevené terasy, drevené fasády, záhradný nábytok a podobné plochy.

### VÝHODY

- > starému zošednutému drevu pomôže získať charakter čerstvého dreva. Opäť zviditeľní teplý prírodný odtieň dreva,
- > bez zápachu a biologicky odbúrateľný.

## ODSTRAŇOVAČ FARBY GÉL



| Produkt                        | Balenie liter | Výrobok č. | Balené po |
|--------------------------------|---------------|------------|-----------|
| Odstraňovač farby Gél          | 0,50          | 139 00 142 | 6         |
| Odstraňovač farby Gél + kartáč | 2,50          | 139 00 143 | 1         |
| Odstraňovač farby Gél          | 5,00          | 139 00 144 | 1         |
|                                | 10,00         | 139 00 145 | 1         |

### OBLASŤ POUŽITIA

Osmo Odstraňovač farby gél odstraňuje staré terasové oleje a lazúry z drevených terás a záhradného nábytku. Ideálny na odstraňovanie čiastočne zvetraných olejovaných plôch na drevených terasách, pre dosiahnutie jednotnej plochy zbavenej pôvodných olejovaných náterov.

### VÝHODY

- > zaisťujú rovnomerne vyčistený povrch,
- > ideálny na odstránenie starých olejovaných náterov čiastočne zvetraných drevených terás.

## MANUÁLNE SPRACOVANIE

### Hotový povrch za 1 deň

1. Silné znečistenie vykefujte.
2. Naneste na suchý povrch dostatočne hrubé množstvo materiálu (cca 200 ml/m<sup>2</sup>).
3. Nechajte pôsobiť asi 30 minút. Plochu udžujte počas pôsobenia vlhkú (napr. rozprašovacou hadicou).
4. Na záver vydrhnite povrch pomocou veľkého množstva vody a drhnite v smere vlákien dreva. Minimálne 48 hod. nechajte schnúť. Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

Po vyschnutí posúďte stav povrchu a ak je to potrebné, opakujte čistiaci proces ešte raz.

Pokiaľ má byť drevo na záver nanovo naolejované, musí byť povrch po vysušení zneutralizovaný Osmo Odšedovačom dreva - gélom č. 6609, ktorým dôjde i k odšednutiu dreva.

**Upozornenie:** Oblasť, ktoré nie sú odolné voči alkáliám ako napr. citlivé rastliny, pórovité podklady (napr. svetlý vymývaný betón, omietky atď.), hliník, zinok alebo lakované plochy, dôkladne vopred zakryte. Prúd vody nastavte tak, aby nedopatrením nedošlo ku kontaktu (z dôvodu striekania vodou) medzi gélom a spomínanými neodolnými oblasťami (ev. hliník, zinok alebo lakované plochy hneď očistite). Používajte ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Zle umyté zvyšky výrobku Odstraňovač farby gél môžu po uschnutí a prilipnutí na povrchu dreva negatívne ovplyvňovať následné nátery. Preto dbajte na to, aby bol po práci s týmto výrobkom povrch dreva celoplošne dobre obmýty.



## PRÍSLUŠENSTVO

### DRŽADLO NA PAD S KÍLBOM NA NASADENIE TELESKOPICKEJ TYČE



| Produkt  | Výrobok č. | Balené po |
|--|------------|-----------|
| Držadlo na pad s kílbovom na nasadenie teleskopickéj tyče  | 140 00 238 | 6         |
| Superpad biely, obdĺžnikový 120x250 mm   | 140 00 265 | 10        |
| Superpad červený obdĺžnikový 120x250 mm  | 140 00 266 | 10        |
| Superpad zelený obdĺžnikový 120x250 mm   | 140 00 267 | 10        |
| Nanášacie rúno na olejové farby 120 x 250 mm  | 140 00 272 | 15        |

### NANÁŠACIA SADA NA OLEJOVÉ FARBY



| Produkt                         | Výrobok č. | Balené po |
|---------------------------------|------------|-----------|
| Nanášacia sada na olejové farby | 140 00 273 | 4         |

### OBSAH SADY

- > 1 ručný držiak na pad 85 x 135 mm, vrátane suchého zipsu,
- > 2 nanášacie rúna na olejové farby 95 x 155 mm,
- > nanášacia vaňa vrátane odkvapkávacej mriežky 22 x 20 cm,
- > 3 vymeniteľné vložky do nanášacej vane.

Upozornenie: Výdatnosť jednotlivých produktov je priamo závislá na stave a druhu príslušného dreva. Všetky údaje sa vzťahujú na hladký a hoblovaný/obrušený povrch. Pri iných povrchoch, ako napr. kartáčovaný, štruktúrovaný alebo vrúbkovaný povrch môže byť stupeň výdatnosti odlišný. Podľa druhu dreva a jeho spracovania (napr. brúsenie) môžu byť dosiahnuté rôzne výsledky, preto sa odporúča vykonať skúšobný náter. Vždy je potrebné vyhodnotiť pred aplikáciou vhodnosť použiteľnosti vybranej dreviny na daný účel.

## NAŠE KATALÓGY

### > ZÁHRADY

Terasy  
Pohľadové zábrany  
Záhradné domčeky

### > FASÁDY

Systémy fasád z masívneho dreva  
Fasádne profily  
Fasádne drevo

### > FARBY

Farby na drevo pre vnútorné a vonkajšie  
použitie  
Ochrana a údržba

### > PODLAHA

Kreatívne dosky  
Masívne podlahové palubky

### > DREVO VO VNÚTRI

Profily z masívneho dreva na  
steny a stropy

### > LIŠTY

Funkčné lišty, stavebnicové a  
stavebné lišty, podlahové  
lišty, konštrukčné hranoly  
KVH

### > LEPENÉ DREVO

Pracovné dosky  
Schodiskové stupne  
Nábytkové dvere  
Konštrukčné drevo

## **Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12  
D-48231 Warendorf

PO Box 110161  
D-48203 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100  
Telefax +49 (0)2581/922-200

[www.osmo.de](http://www.osmo.de)  
[info@osmo.de](mailto:info@osmo.de)

Prvý distribútor v Slovenskej republike:

Váš regionálny predajca:

RENOJAVA, s. r. o.  
Bulharská 26  
080 01 Prešov  
Tel.: +421-51-772 25 09  
Mobil: +421 – 905 651 297  
+421 – 915 957 199  
e-mail: [renojava@renojava.sk](mailto:renojava@renojava.sk); [objednavka@renojava.sk](mailto:objednavka@renojava.sk)  
[www.renojava.sk](http://www.renojava.sk); [www.osmocolor.sk](http://www.osmocolor.sk)

